



سیستم‌های جامع اعلام حریق

TESLA FIRE ALARM SYSTEMS

Ashkarsazan Iranian Co.




درباره تسلا Tesla Fire Alarm Systems



یکی از دغدغه های آدمی از دیرباز تأمین ایمنی و امنیت جانی، مالی و روانی بوده است و سعی بر آن داشته تا با استفاده از روش های گوناگون این نگرانی را مرتفع نماید. با توجه به این امر، شرکت آشکارسازان ایرانیان از سال ۱۳۷۳ در زمینه تولید تجهیزات ایمنی و امنیتی شروع به کار کرد و پس از گذشت سالیان مدید با تکیه بر تجارب کارشناسان مجرب این مجموعه، اقدام به طراحی و تولید تجهیزات اعلام حریق با برند ثبت شده "تسلا" نمود. همچنین با توجه به نبود آزمایشگاه اعلام حریق مجهز در سطح ایران و منطقه و جهت افزایش ضریب اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی و مطابقت با استانداردهای جهانی، این شرکت اولین آزمایشگاه با فناوری روز و مطابق با استانداردهای *ISIRI* و *EN54* را در این زمینه در سال ۱۳۹۳ تأسیس و پس از تأیید سازمان ملی استاندارد ایران در ردیف همکار این سازمان نیز قرار گرفت. محصولات اعلام حریق تولیدی این شرکت دارای تأییدیه های استاندارد ملی و گواهینامه های معتبر اروپایی می باشد. توجه به آسایش، امنیت و اطمینان خاطر مشتریان از شعارهای اصلی این مجموعه می باشد. با در نظر داشتن این امر و همچنین سطح کیفی و ضریب اطمینان محصولات، این شرکت گرانتی مادام العمر را برای تجهیزات تولیدی خود ارائه نموده است.

ایرانیان
آشکارسازان

استانداردها و تاییدیه های تسلا

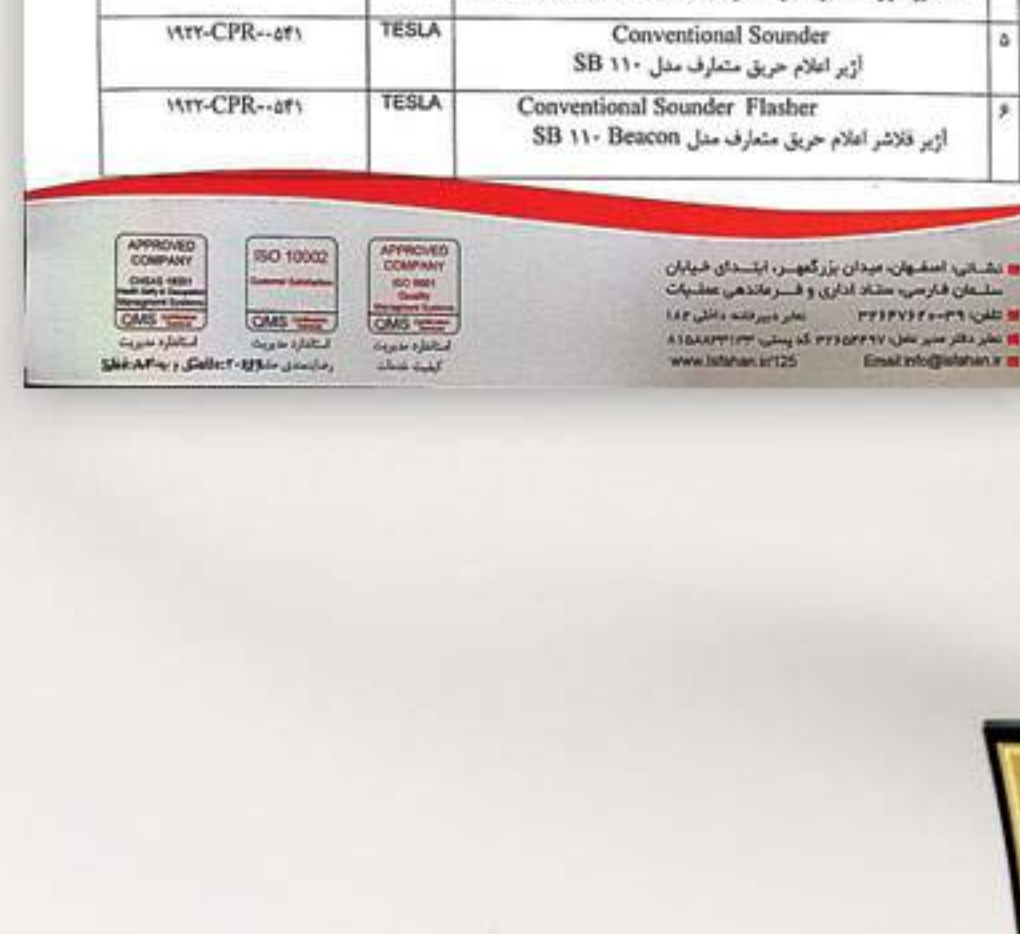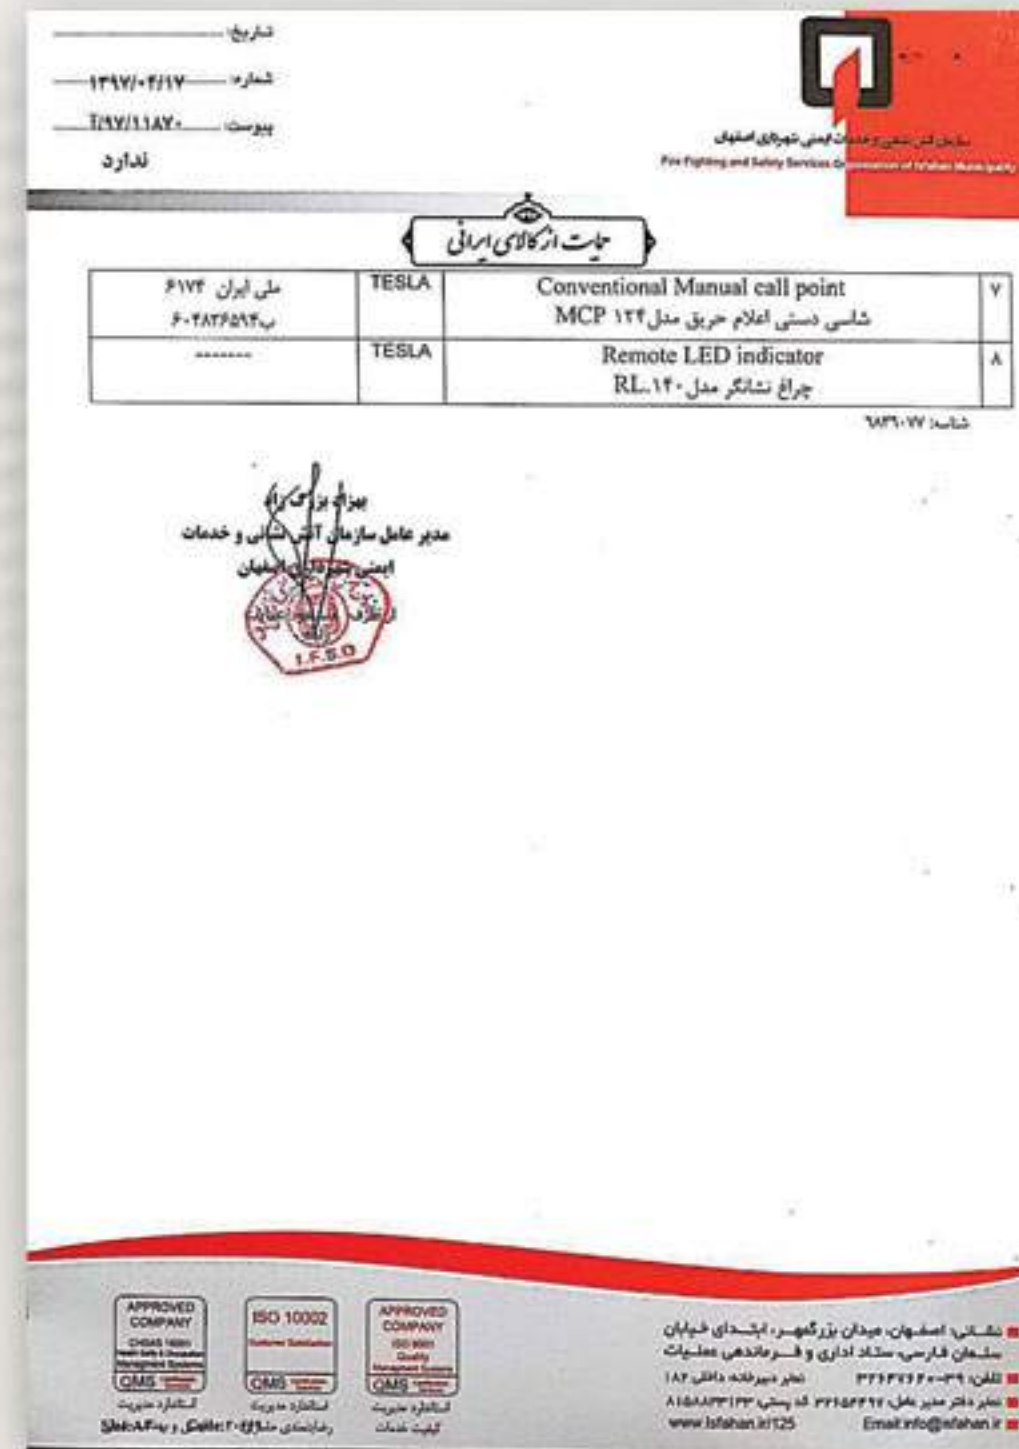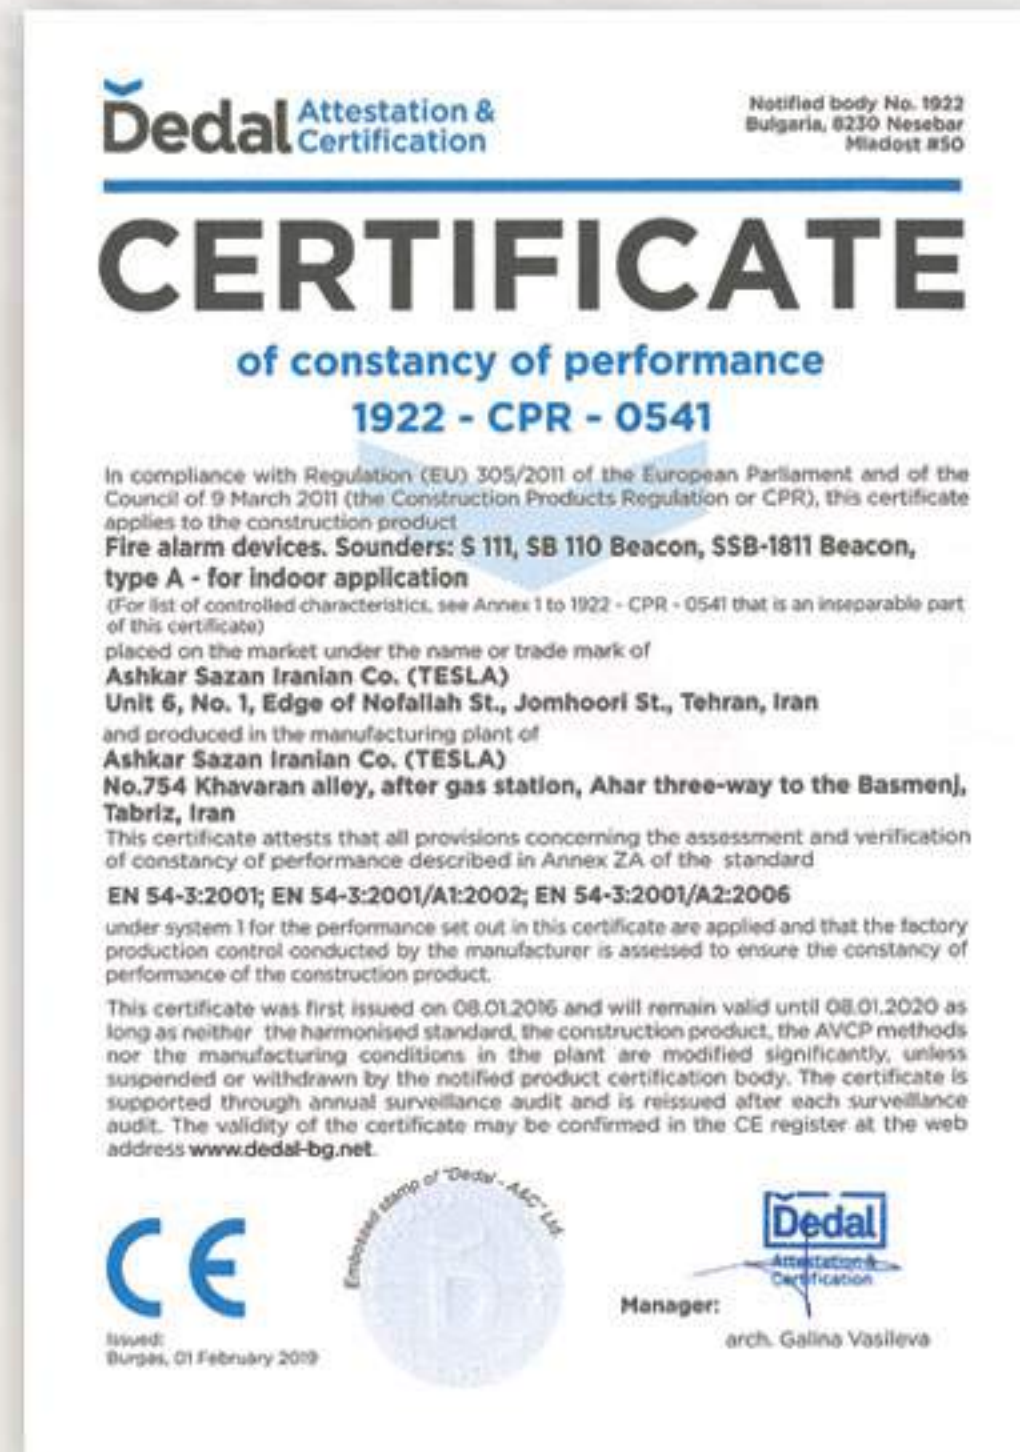


Control Panel TCP 2-18

کنترل پنل اعلام حریق



SMD	تکنولوژی تولید مدارات کارت زون
2-18	تعداد زون ها
210-230 VAC	ولتاژ ورودی
2×12V (4.5 - 7.2 AH)	باتری مورد نیاز
25	پشتیبانی دتکتور دودی در هر زون
25	پشتیبانی دتکتور حرارتی در هر زون
نامحدود	پشتیبانی شستی در هر زون
2×750 mA	تعداد خروجی آژیر
15	تعداد آژیر در هر خروجی
✓	سازگار با انواع دتکتورهای دود و حرارت
✓	قابلیت تست یک نفره (مهندسی)
✓	خروجی مجزا برای تلفن کننده
✓	سوئیچ محدود کننده دسترسی به پنل
✓	دکمه فعال کننده آژیرها بر روی پنل
✓	دکمه غیر فعال کننده بازر اعلام خطا
✓	نشانگرهای LED برای نمایش وضعیت پنل
✓	خروجی رله جهت راه اندازی لوازم جانبی
5A	جریان خروجی رله
✓	شارژر اتوماتیک باتری
✓	نشانگر وضعیت اتصال کوتاه در مسیر سیم کشی
✓	نشانگر وضعیت قطعی در مسیر سیم کشی
ISIRI 3707	دارای استاندارد ملی به شماره
270 × 400 × 95 mm	ابعاد

راهنمای نصب کنترل پنل

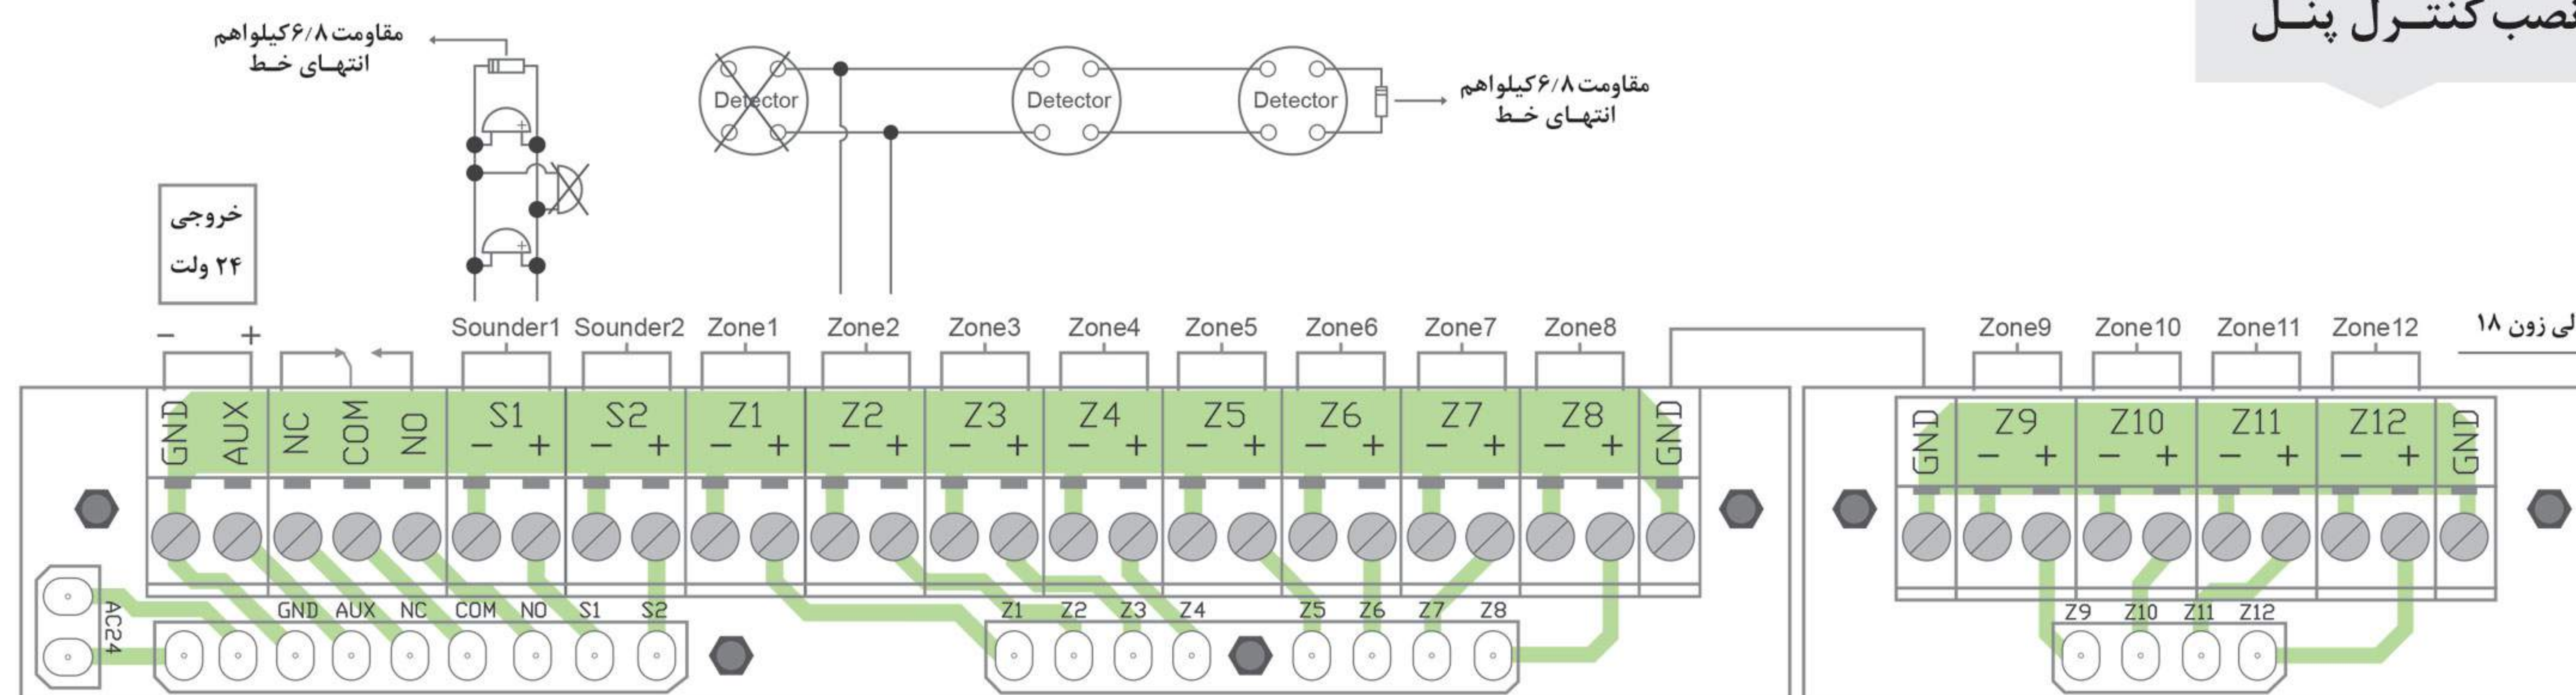

TP 6250 Auto Dialer

تلفن کننده اتوماتیک



12 VDC

ولتاژ تغذیه

70 mA

جریان مصرفی

15

تعداد حافظه

پالس / تن

سیستم شماره گیری

20 - 40 Sec


توانایی ضبط پیغام

142×94×41 mm

ابعاد

راهنمای نصب تلفن کننده

بر روی کانکتور اصلی مادربرد یک ترمینال سه پین جهت راه اندازی تلفن کننده به صورت زیر طراحی شده است:

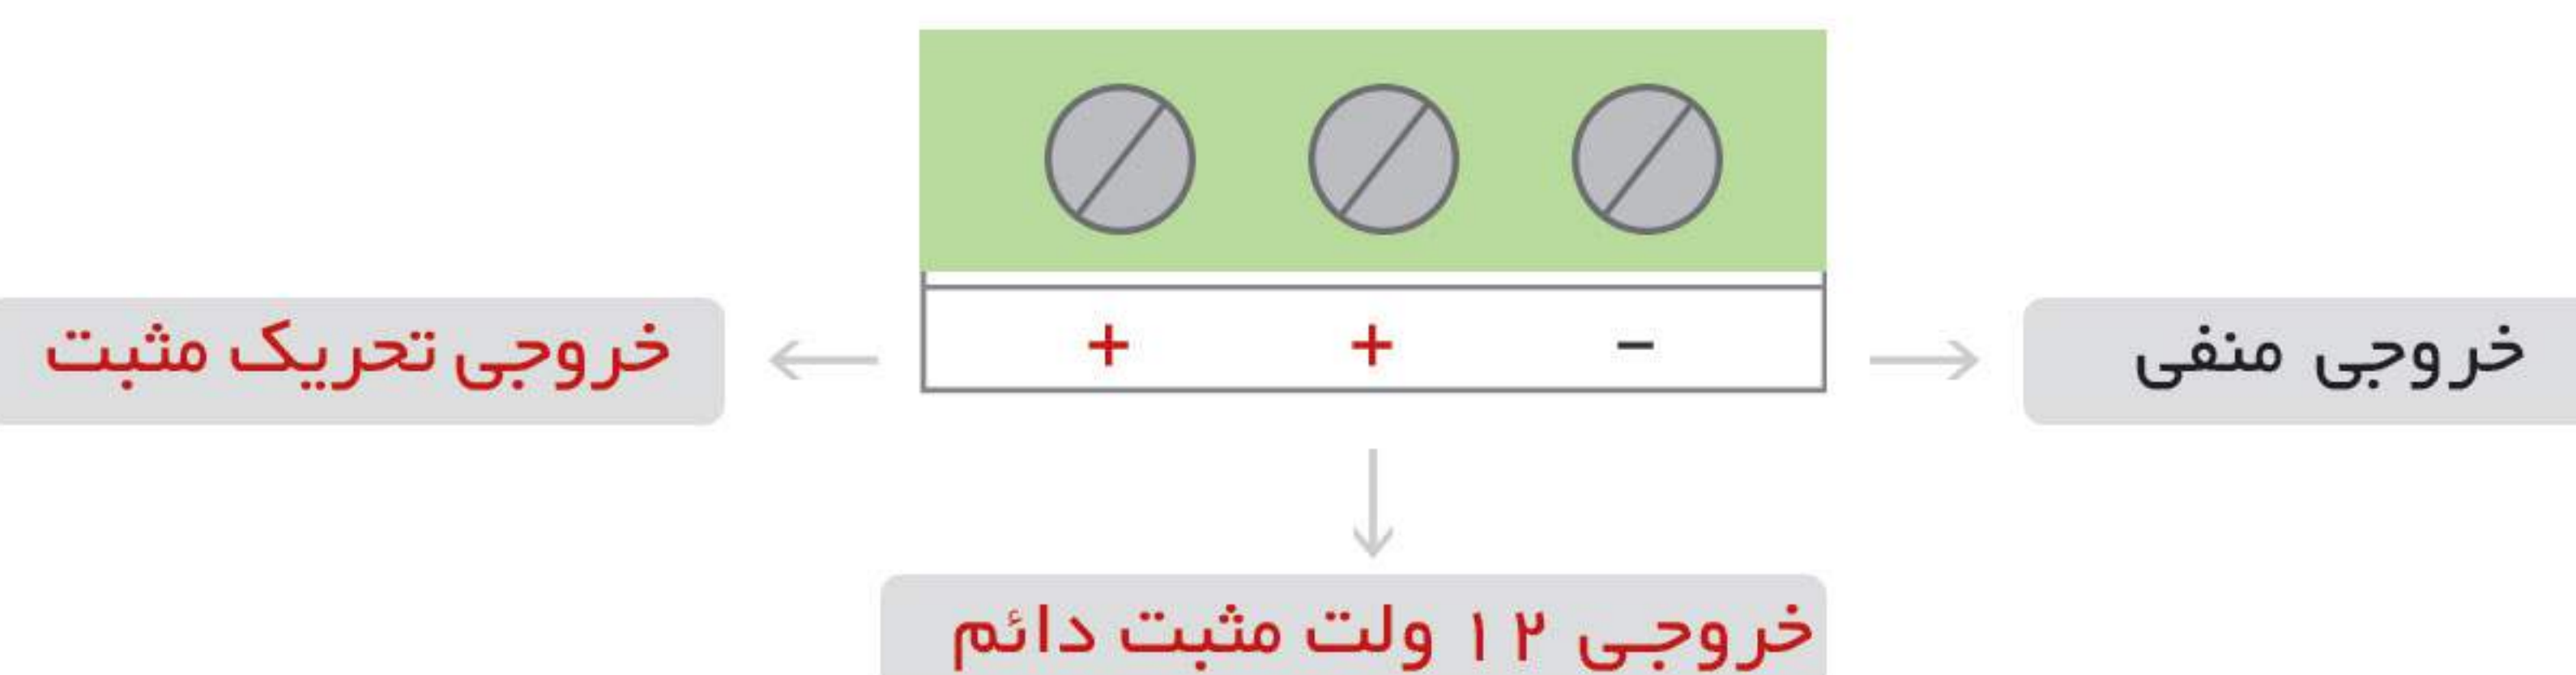

- سیم سفید به خروجی ۱۲ ولت مثبت
- سیم مشکی به خروجی منفی
- سیم زرد به خروجی تحریک مثبت
- سیم های قهوه ای و سبز به خط تلفن


SD 407 Smoke Detector

دتکتور دودی فتوالکتریک



SMD	تکنولوژی تولید مدارات
12-30 VDC	ولتاژ ورودی
50 μ A	جریان حالت استند بای
20 mA	جریان حالت آلارم
4 Sec	مدت زمان پاسخ دهی
✓	امکان فرمان به چراغ ریموت
-20°C~75°C	محدوده دمای عملکرد
%90 (بدون میعان)	حداکثر رطوبت محیطی
Ø100×48 mm	ابعاد
ISIRI 3709	دارای استاندارد ملی به شماره
EN54-7 : 2000	تحت استاندارد

مشخصات دتکتور دودی

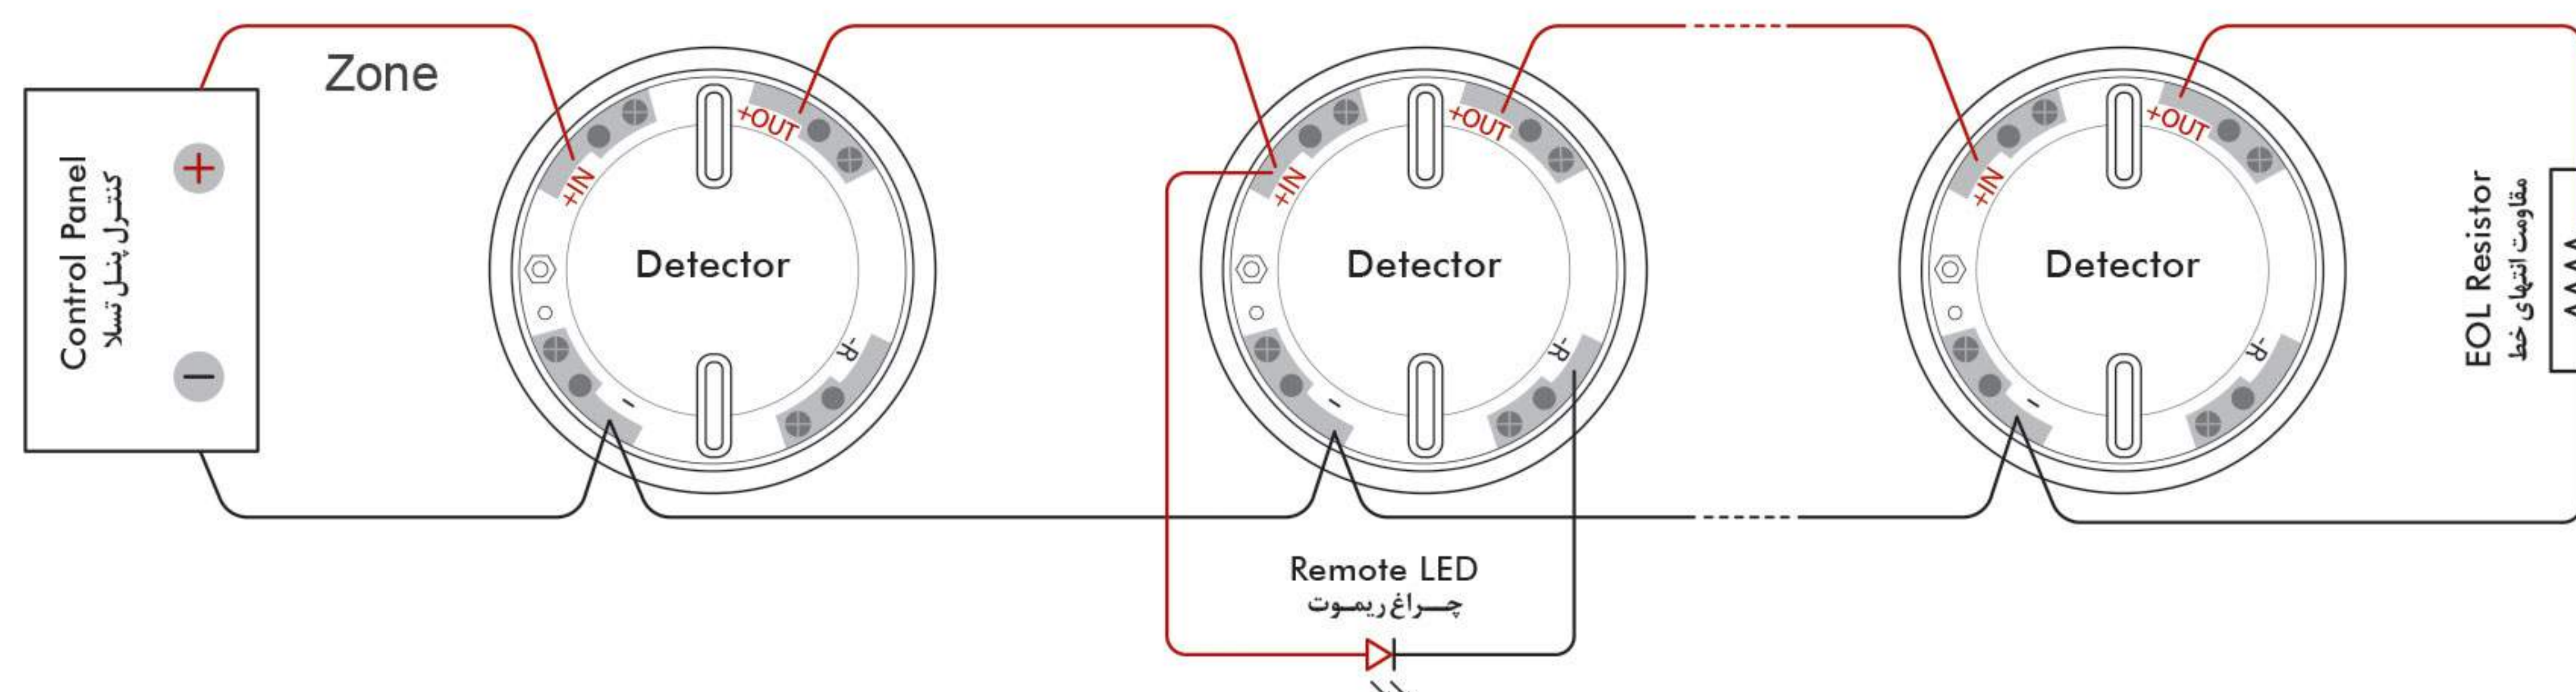

راهنمای نصب دتکتور دودی

- +IN ورودی ولتاژ مثبت
- خروجی مشترک ولتاژ منفی
- +OUT خروجی ولتاژ مثبت
- R خروجی ولتاژ منفی جهت استفاده از چراغ ریموت

Smoke Detector SD 607

دکتور دودی فتوالکتریک


New



مشخصات دکتور دودی

SMD	تکنولوژی تولید مدارات
12-30 VDC	ولتاژ ورودی
50 μ A	جریان حالت استند بای
20 mA	جریان حالت آلام
2 Sec	مدت زمان پاسخ دهی
✓	قابلیت فرمان به چراغ ریموت
-20°C~75°C	محدوده دمای عملکرد
%90 (بدون میعان)	حداکثر رطوبت محیطی
Ø105×57 mm	ابعاد
ISIRI 3709	دارای استاندارد ملی به شماره
EN54-7 : 2000	تحت استاندارد

راهنمای نصب دکتور دودی

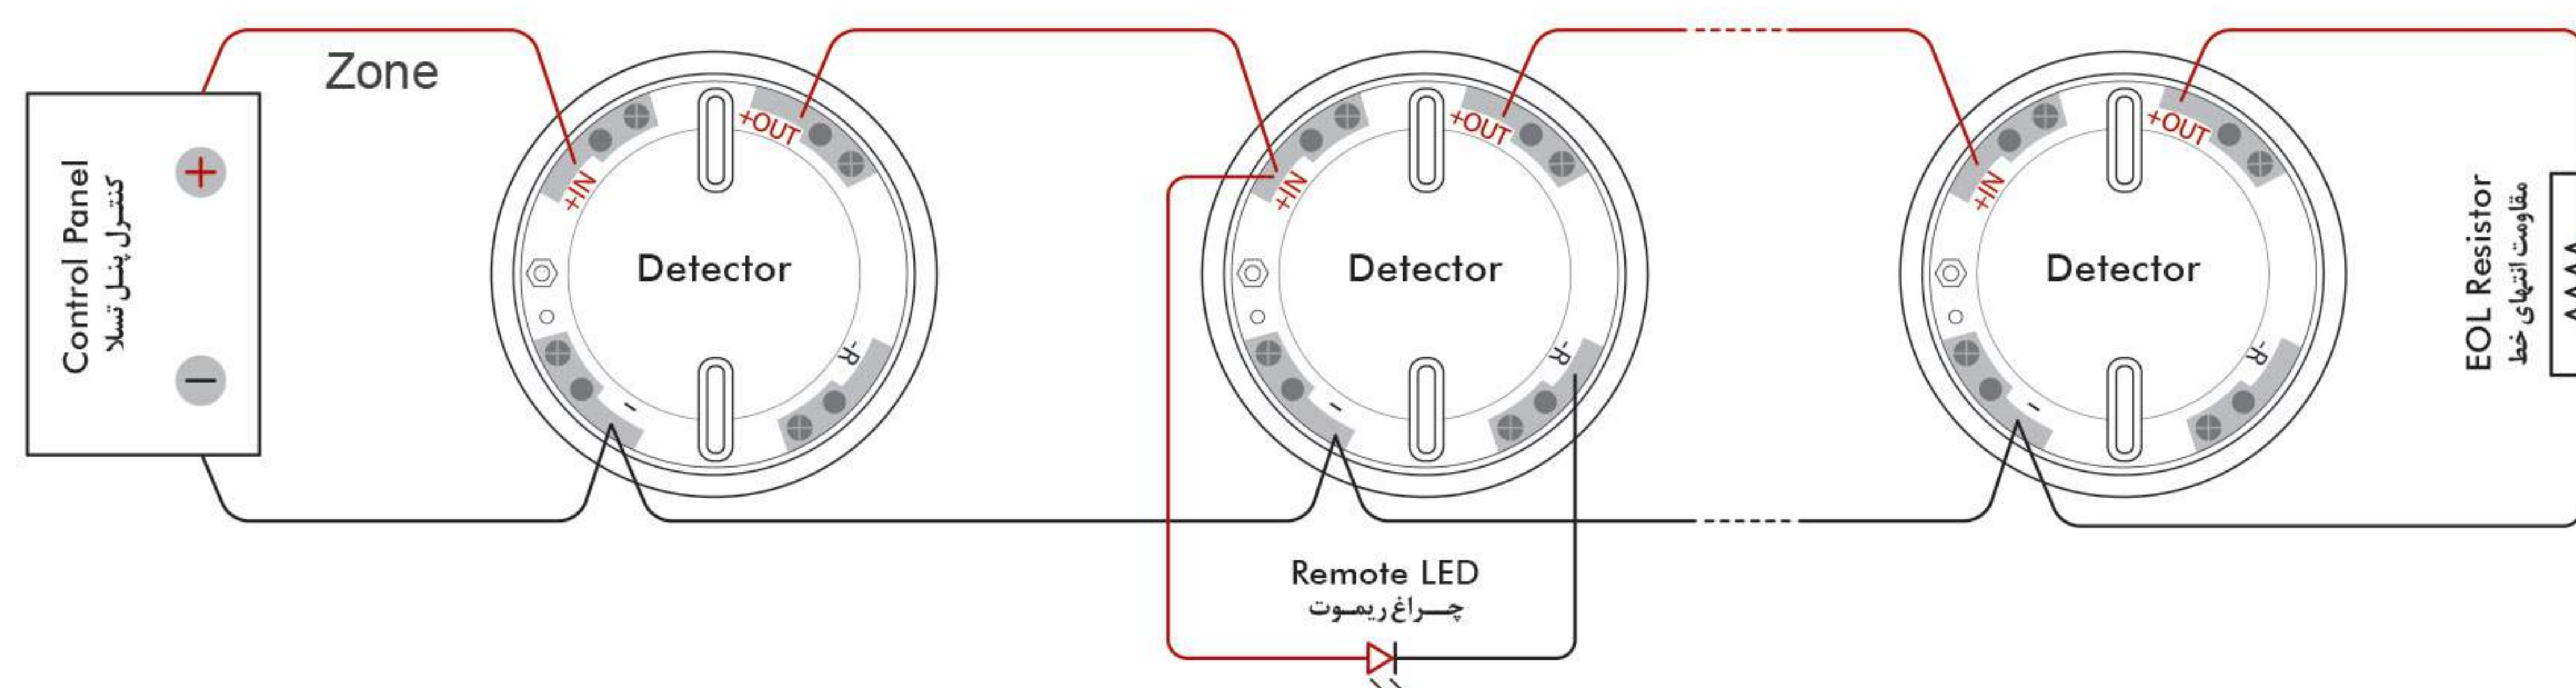

+IN ورودی ولتاژ مثبت - ورودی و خروجی مشترک ولتاژ منفی
+OUT خروجی ولتاژ مثبت -R خروجی ولتاژ منفی جهت استفاده از چراغ ریموت


Rate of Rise Heat Detector Fixed Heat Detector

HD 417S & 417R

دتکتور حرارتی ثابت و افزایشی



SMD	تکنولوژی تولید مدارات
Class A2S / A2R	کلاس دتکتور
58°C	دمای آلام
12-30 VDC	ولتاژ ورودی
50 µA	جریان حالت استند بای
20 mA	جریان حالت آلام
4 Sec	مدت زمان پاسخ دهی
✓	قابلیت فرمان به چراغ ریموت
-20°C~75°C	محدوده دمای عملکرد
%90 (بدون میعان)	حداکثر رطوبت محیطی
Ø100×48 mm	ابعاد
ISIRI 3710	دارای استاندارد ملی به شماره
EN54-5 : 2000	تحت استاندارد

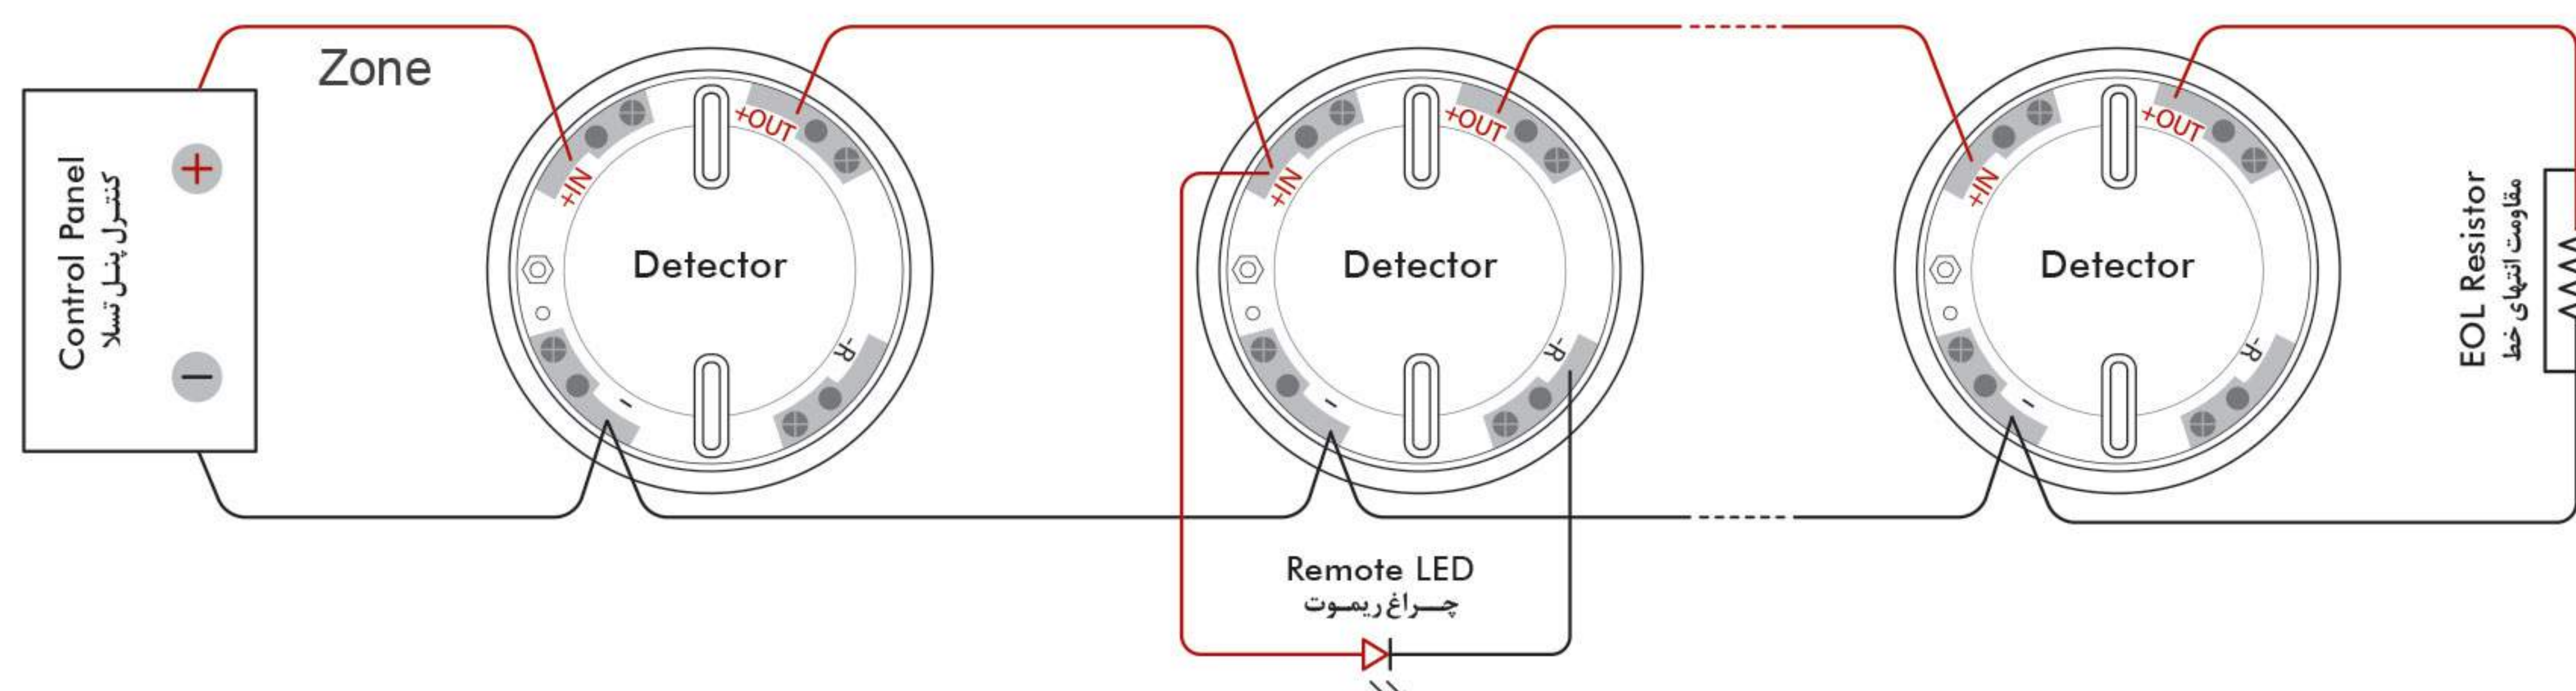

+IN ورودی ولتاژ مثبت - ورودی و خروجی مشترک ولتاژ منفی
+OUT خروجی ولتاژ مثبت -R خروجی ولتاژ منفی جهت استفاده از چراغ ریموت

مشخصات دتکتور حرارتی

راهنمای نصب دتکتور حرارتی

HSD 627 & HD 617 Heat & Smoke Detector


Heat Detector

دتکتور ترکیبی دود و حرارت

New



SMD	تکنولوژی تولید مدارات
Class A2S	کلاس دتکتور (حرارتی)
58°C	دمای آلام
12-30 VDC	ولتاژ ورودی
50 µA	جریان حالت استند بای
20 mA	جریان حالت آلام
2 Sec	مدت زمان پاسخ دهی
✓	قابلیت فرمان به چراغ ریموت
-20°C~75°C	محدوده دمای عملکرد
%90 (بدون میعان)	حداکثر رطوبت محیطی
Ø105×62 mm	ابعاد
ISIRI 3710 و ISIRI 3709	دارای استاندارد ملی به شماره
EN54-5 : 2000 و EN54-7 : 2000	تحت استاندارد

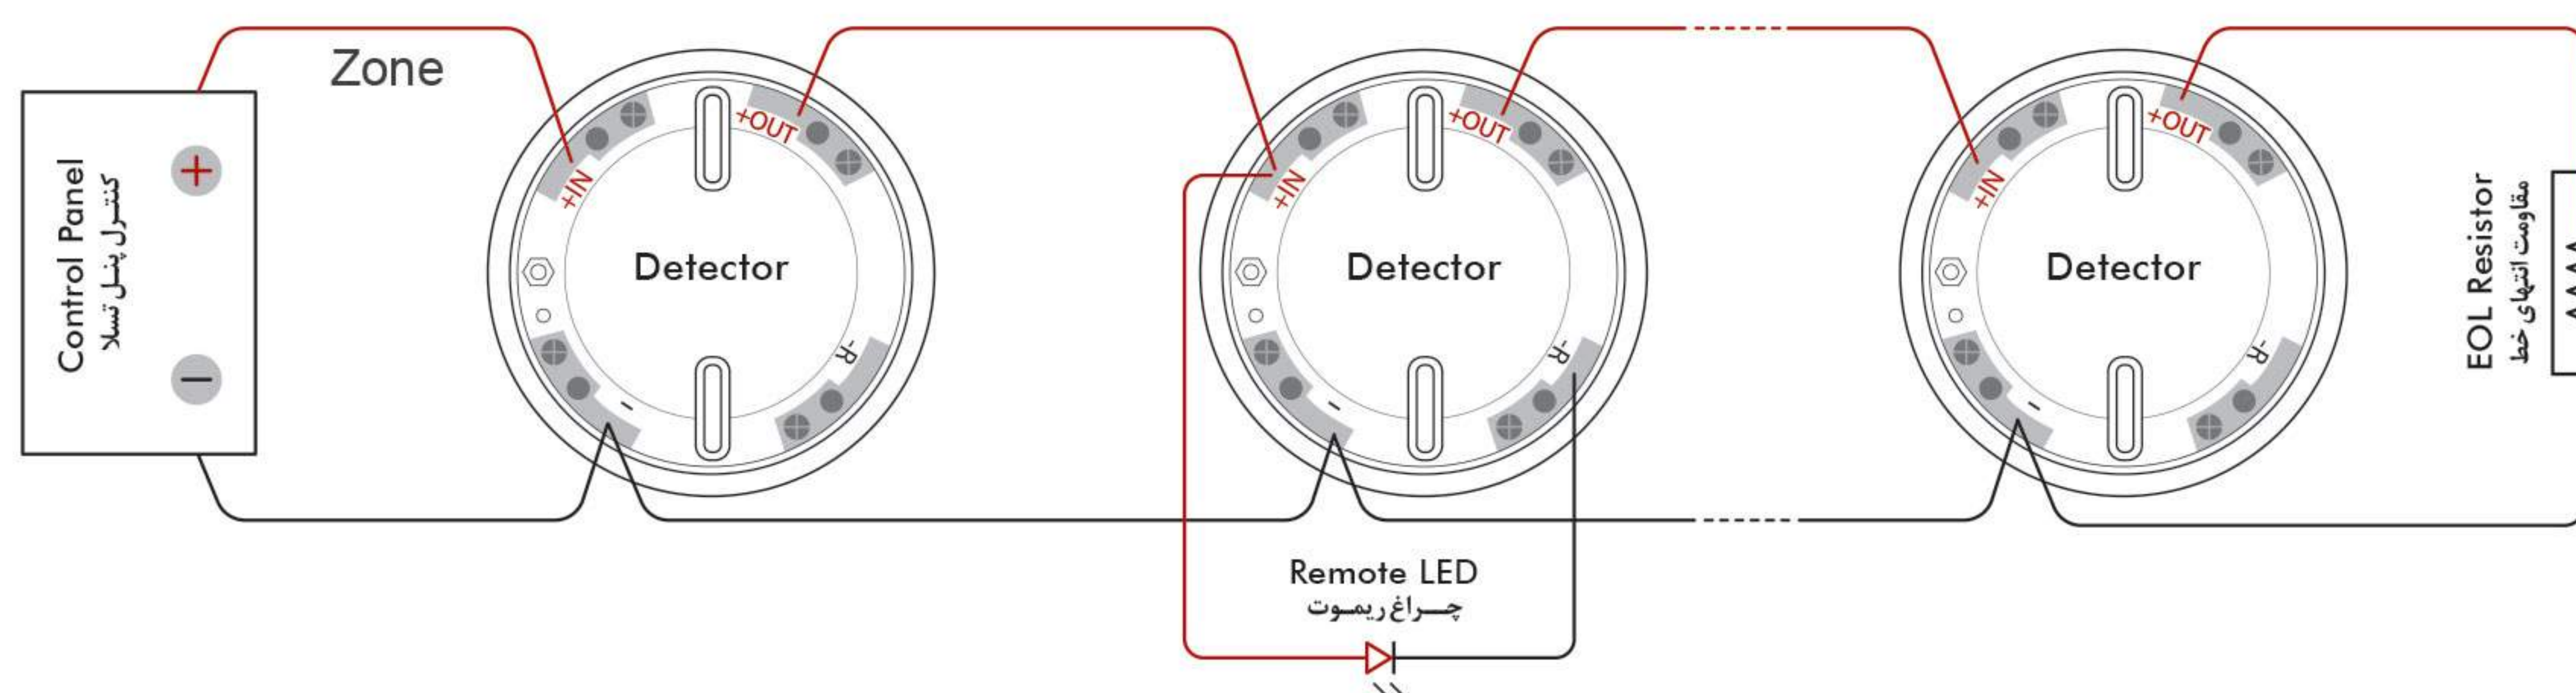

ورودی و خروجی مشترک ولتاژ منفی -
خروجی ولتاژ مثبت +OUT
ورودی ولتاژ مثبت +IN
خروجی ولتاژ مثبت -R

راهنمای نصب دتکتور حرارتی

GHD 690 Gas & Heat Detector


دتکتور ترکیبی گاز و حرارت

New




SMD	تکنولوژی تولید مدارات
Class A2S	کلاس دتکتور (حرارتی)
58°C	دمای آلارم
100~230 VAC	ولتاژ ورودی
✓	قابلیت فرمان به کنترل پنل
40 mA	جریان حالت آلارم از مدار زون
-20°C~75°C	محدوده دمای عملکرد
%90 (بدون میعان)	حداکثر رطوبت محیطی
65 Sec	مدت زمان راه اندازی
✓	قابلیت فرمان به چراغ ریموت
Methane	حساسیت به گاز
Ø100×50 mm	ابعاد
EN50194-1 : 2009 و EN54 - 5 : 2000	تحت استاندارد

مشخصات دتکتور گازی ۲۲۰ ولت

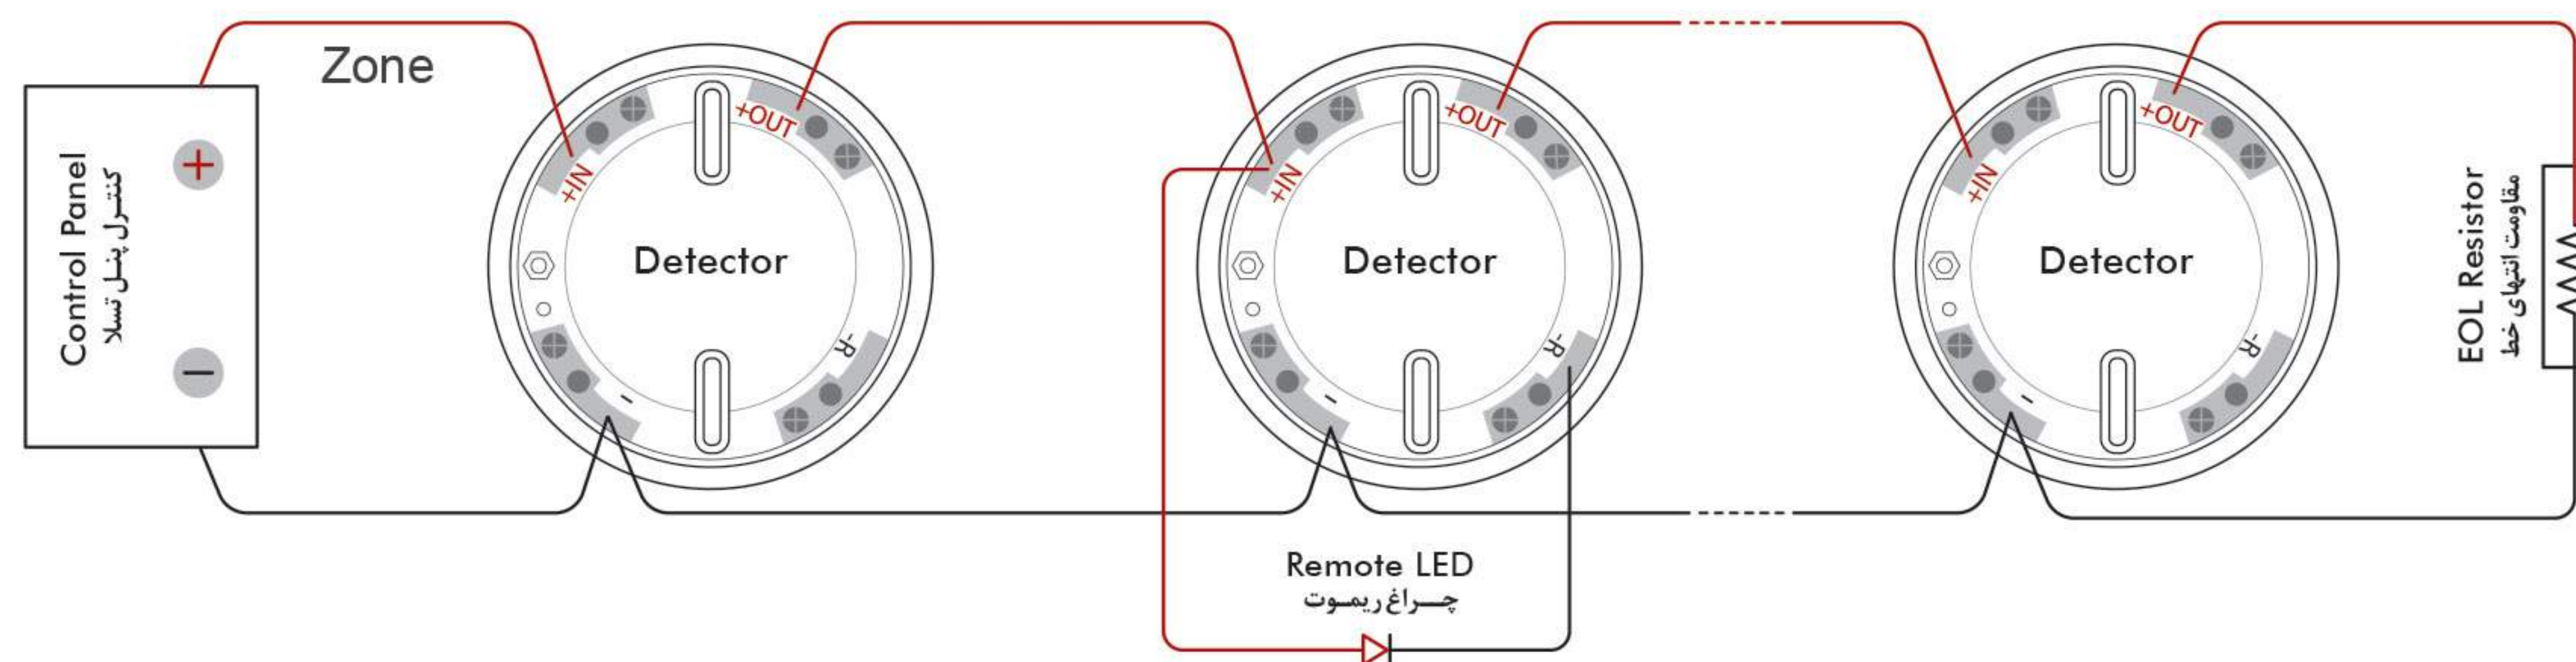

نیاز به نصب ندارد

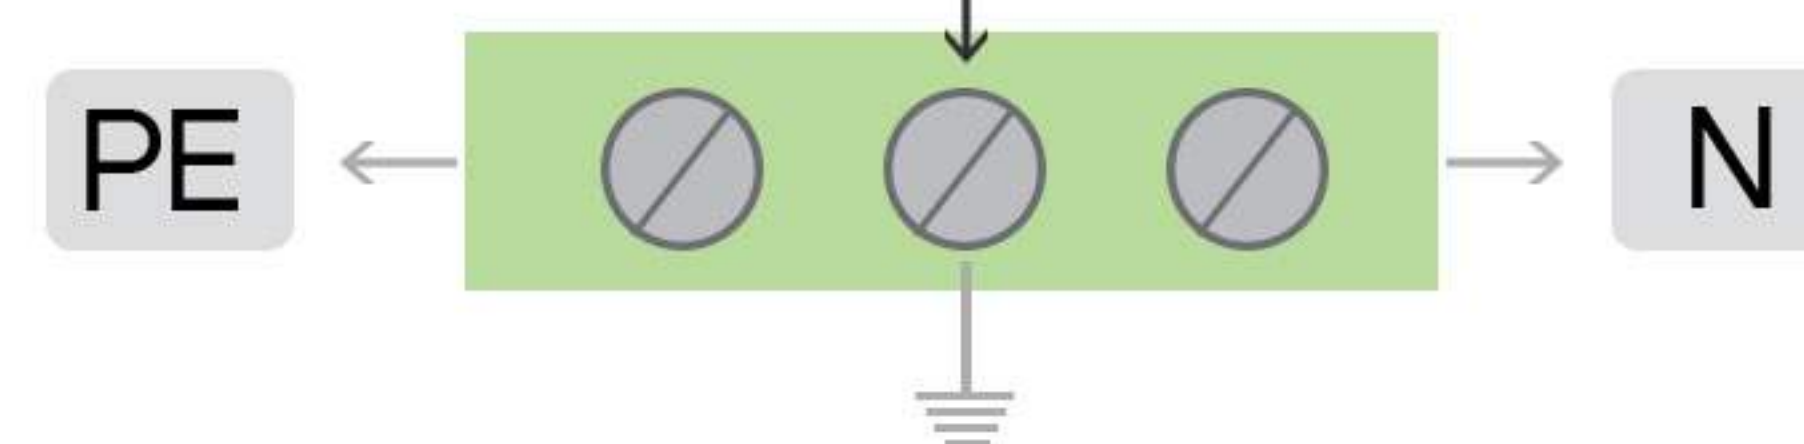

- +IN ورودی ولتاژ مثبت
- خروجی مشترک ولتاژ منفی
- +OUT خروجی ولتاژ مثبت
- R خروجی ولتاژ منفی جهت استفاده از چراغ ریموت


راهنمای نصب دتکتور گازی ۲۲۰ ولت

Gas & Heat Detector **GHD 490**

دتکتور ترکیبی گاز و حرارت



Zone 12-30 VDC	ولتاژ ورودی
Aux 24 VDC	ولتاژ کمکی
Class A2S	کلاس دتکتور (حرارتی)
58°C	دمای آلام
35mA / 25µA	جریان حالت استند بای از مدار زون/تغذیه
35mA / 50mA	جریان حالت آلام از مدار زون/تغذیه
-20°C~75°C	محدوده دمای عملکرد
%90 (بدون میعان)	حداکثر رطوبت محیطی
(Blinking) فلاشر	عملکرد LED در حالت نرمال
(Lights Continuously) ثابت	عملکرد LED در حالت آلام
Ø100×48 mm	ابعاد
EN50194-1 : 2009 و EN54 - 5 : 2000	تحت استاندارد

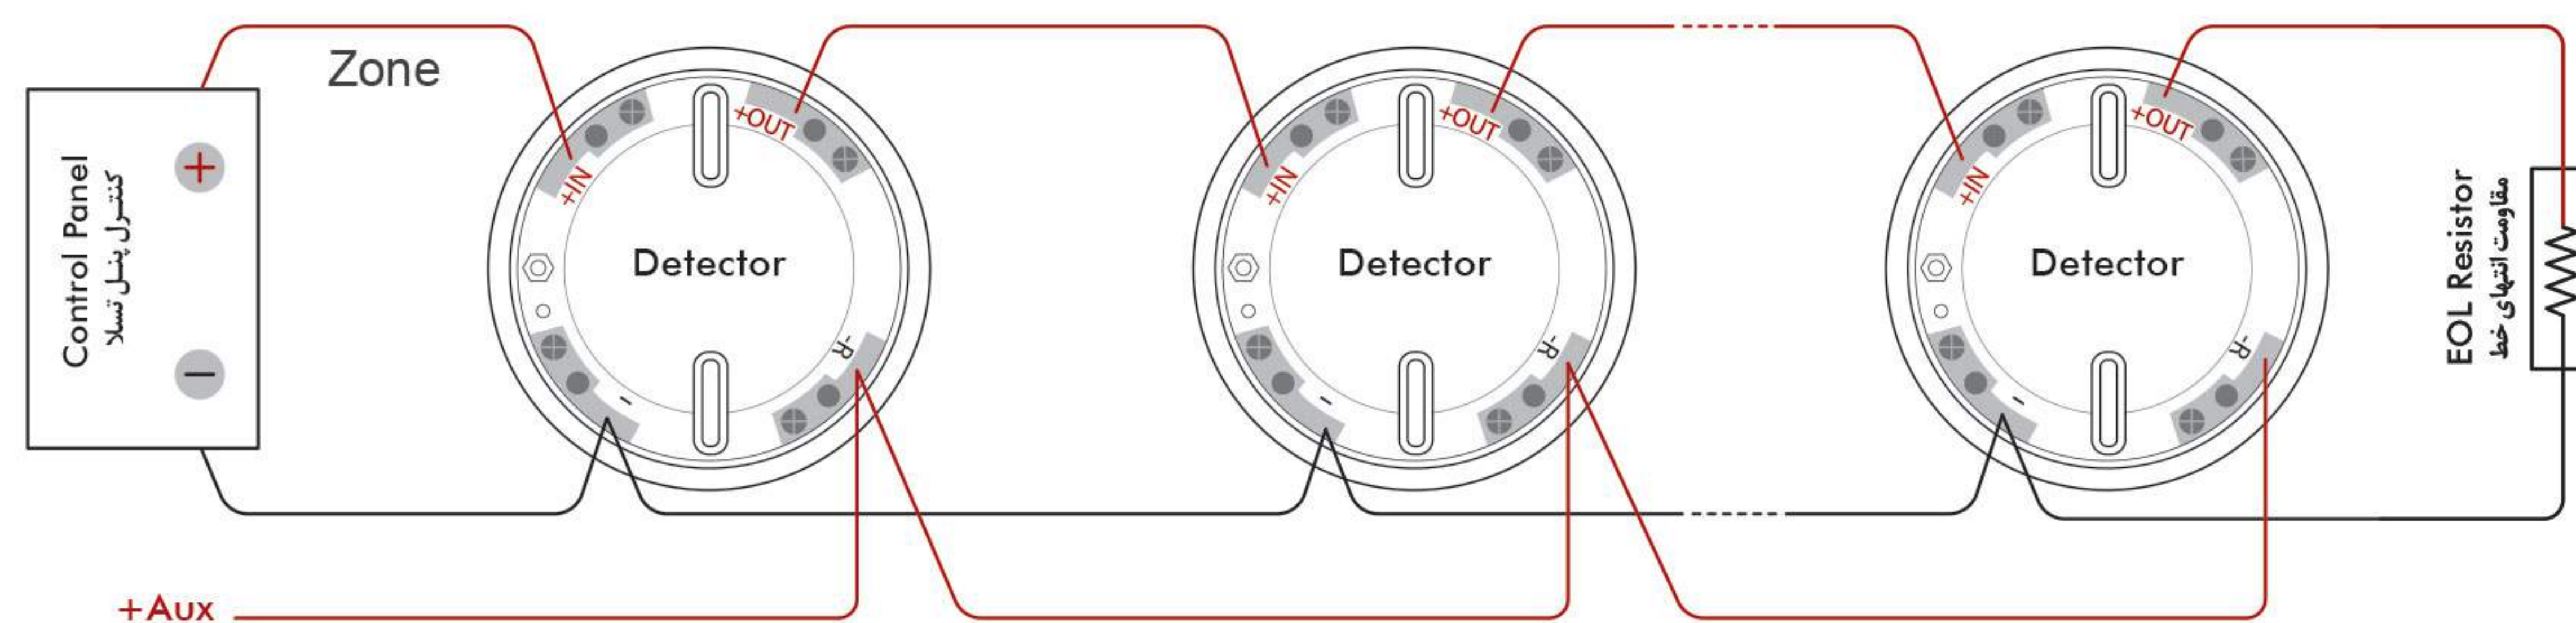

+IN ورودی ولتاژ مثبت Zone
 -R ولتاژ منفی مشترک
 +OUT خروجی ولتاژ مثبت Zone
 -R ورودی ولتاژ مثبت ۲۴ ولت کمکی (Aux)

مشخصات دتکتور گازی ۲۴ ولت

راهنمای نصب دتکتور گازی ۲۴ ولت


S 111 Sounder

آژیر ۲۴ ولت

مشخصات آژیر معمولی

ولتاژ تغذیه	12-30 VDC
جریان مصرفی	50±5 mA
قدرت خروجی صدا	100 dB
حداکثر رطوبت محیطی	(بدون میعان) 90%
ابعاد	Ø100×60 mm
تحت استاندارد	EN 54-3 : 2001

راهنمای نصب آژیر معمولی

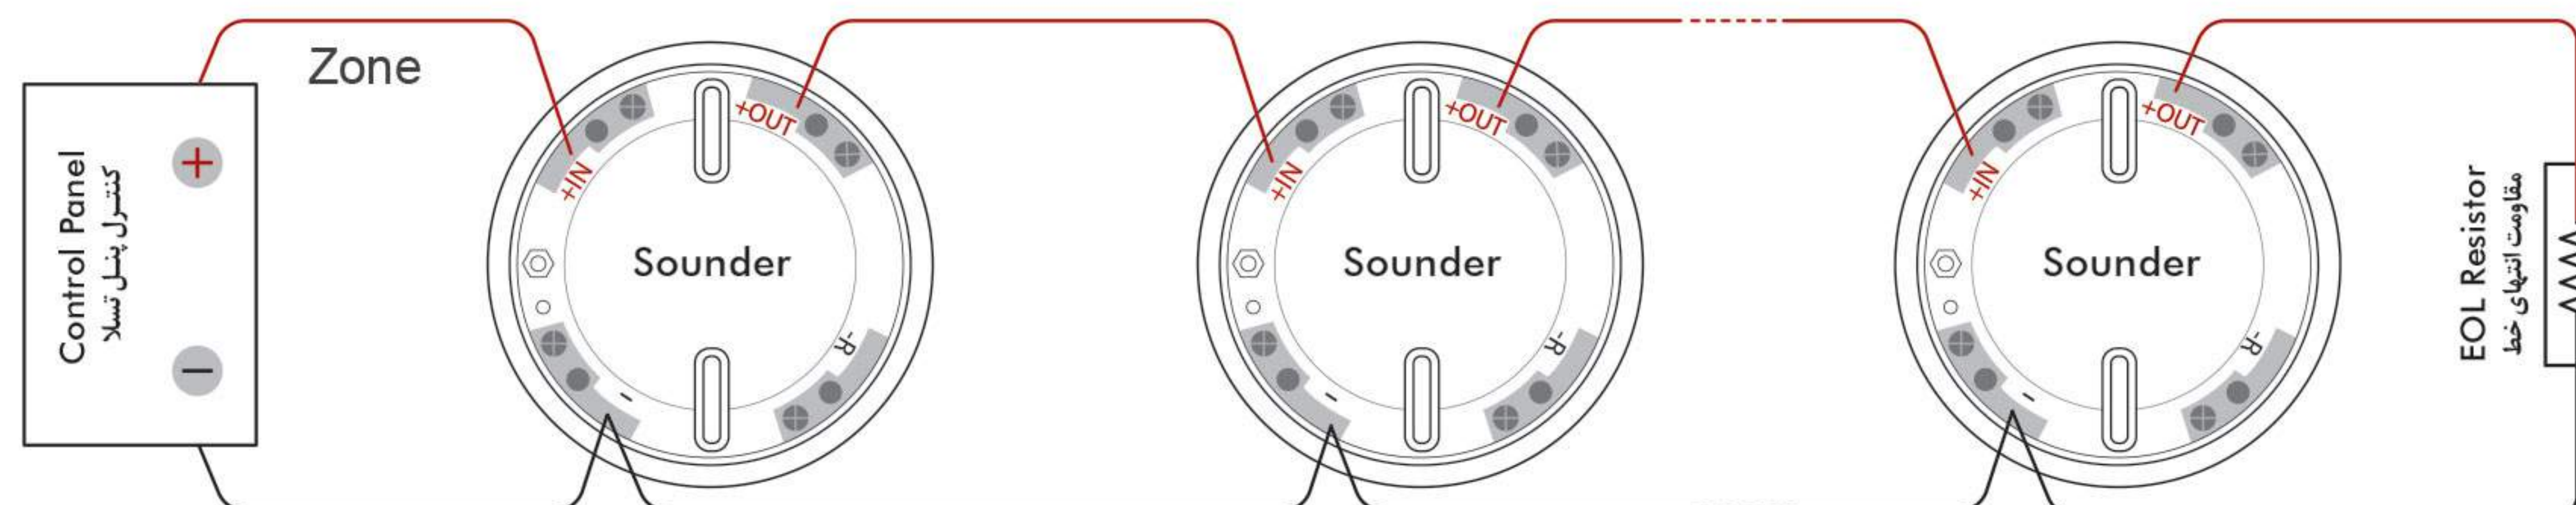

+IN ورودی ولتاژ مثبت
- ولتاژ منفی مشترک
+OUT خروجی ولتاژ مثبت

Selectable Sounder Beacon Sounder Beacon

SSB 1811 & SB 110


آژیر فلاشر و چند صدا



12-30 VDC	ولتاژ تغذیه
50±5 mA	جریان مصرفی
100 dB	قدرت خروجی صدا
8	تعداد تن صدا (در آژیر چند صدا)
6	تعداد LED
%90 (بدون میعان)	حداکثر رطوبت محیطی
Ø100×60 mm	ابعاد
EN 54-3 : 2001	تحت استاندارد

مشخصات آژیر فلاشر

راهنمای نصب آژیر فلاشر

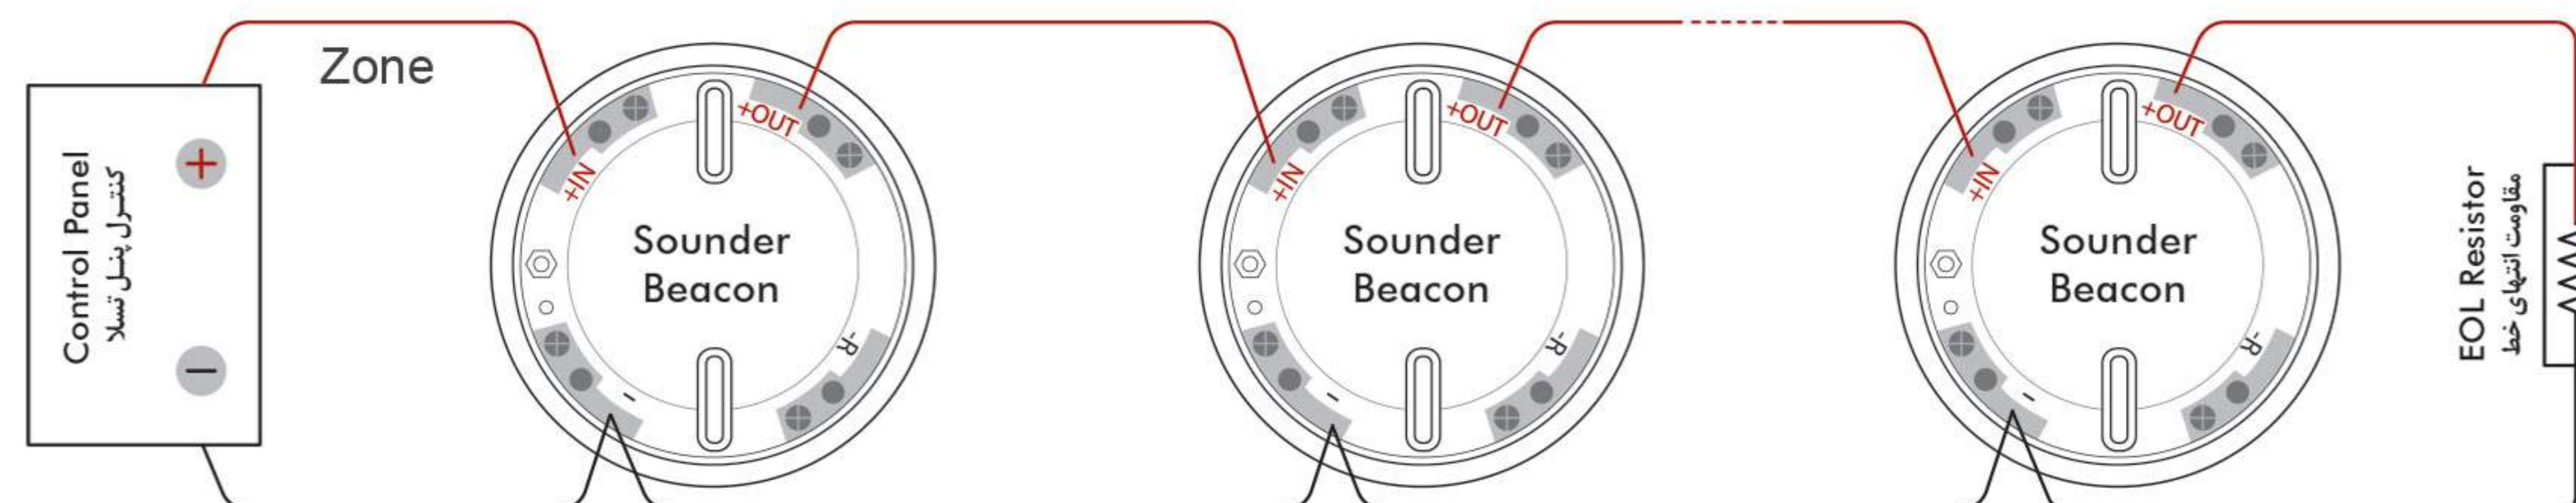

+IN ورودی ولتاژ مثبت
- ولتاژ منفی مشترک
+OUT خروجی ولتاژ مثبت

GHD 695 Gas & Heat Detector

دتکتور ترکیبی گاز و حرارت

New



SMD	تکنولوژی تولید مدارات
180~230 VAC	ولتاژ ورودی
-20°C~75°C	محدوده دمای عملکرد
%90 (بدون میعان)	حداکثر رطوبت محیطی
60°C	دمای آلارم
60 Sec	مدت زمان راه اندازی
85 dB	دارای بازر داخلی با خروجی
✓	قابلیت اتصال به تمامی کنترل پنل های اعلام حریق
✓	امکان انتخاب نمایش دما یا میزان درصد آلاینده گی محیط
✓	خروجی رله NO و NC
116×73×43 mm	ابعاد
EN50194-1 : 2009 و EN54 - 5 : 2000	تحت استاندارد

مشخصات دتکتور گاز

RL 140 Remote LED

چراغ ریموت



12-30 VDC	ولتاژ تغذیه
20 mA	جریان مصرفی
70×70×21 mm	ابعاد

مشخصات چراغ ریموت

Manual Call Point MCP 124


شستی قابل ریست



12-30 VDC	محدوده ولتاژ DC
210-230 VAC	محدوده ولتاژ AC
0 mA	جریان در حالت استند بای
90 mA	جریان در حالت آلام
✓	قابلیت برگشت (ریست)
%90 (بدون میعان)	حداکثر رطوبت محیطی
85×90×51 mm	ابعاد
Indoor use	محل نصب
ISIRI 6174	دارای استاندارد ملی به شماره
EN54-11 :2001	تحت استاندارد


مشخصات شستی

راهنمای نصب شستی

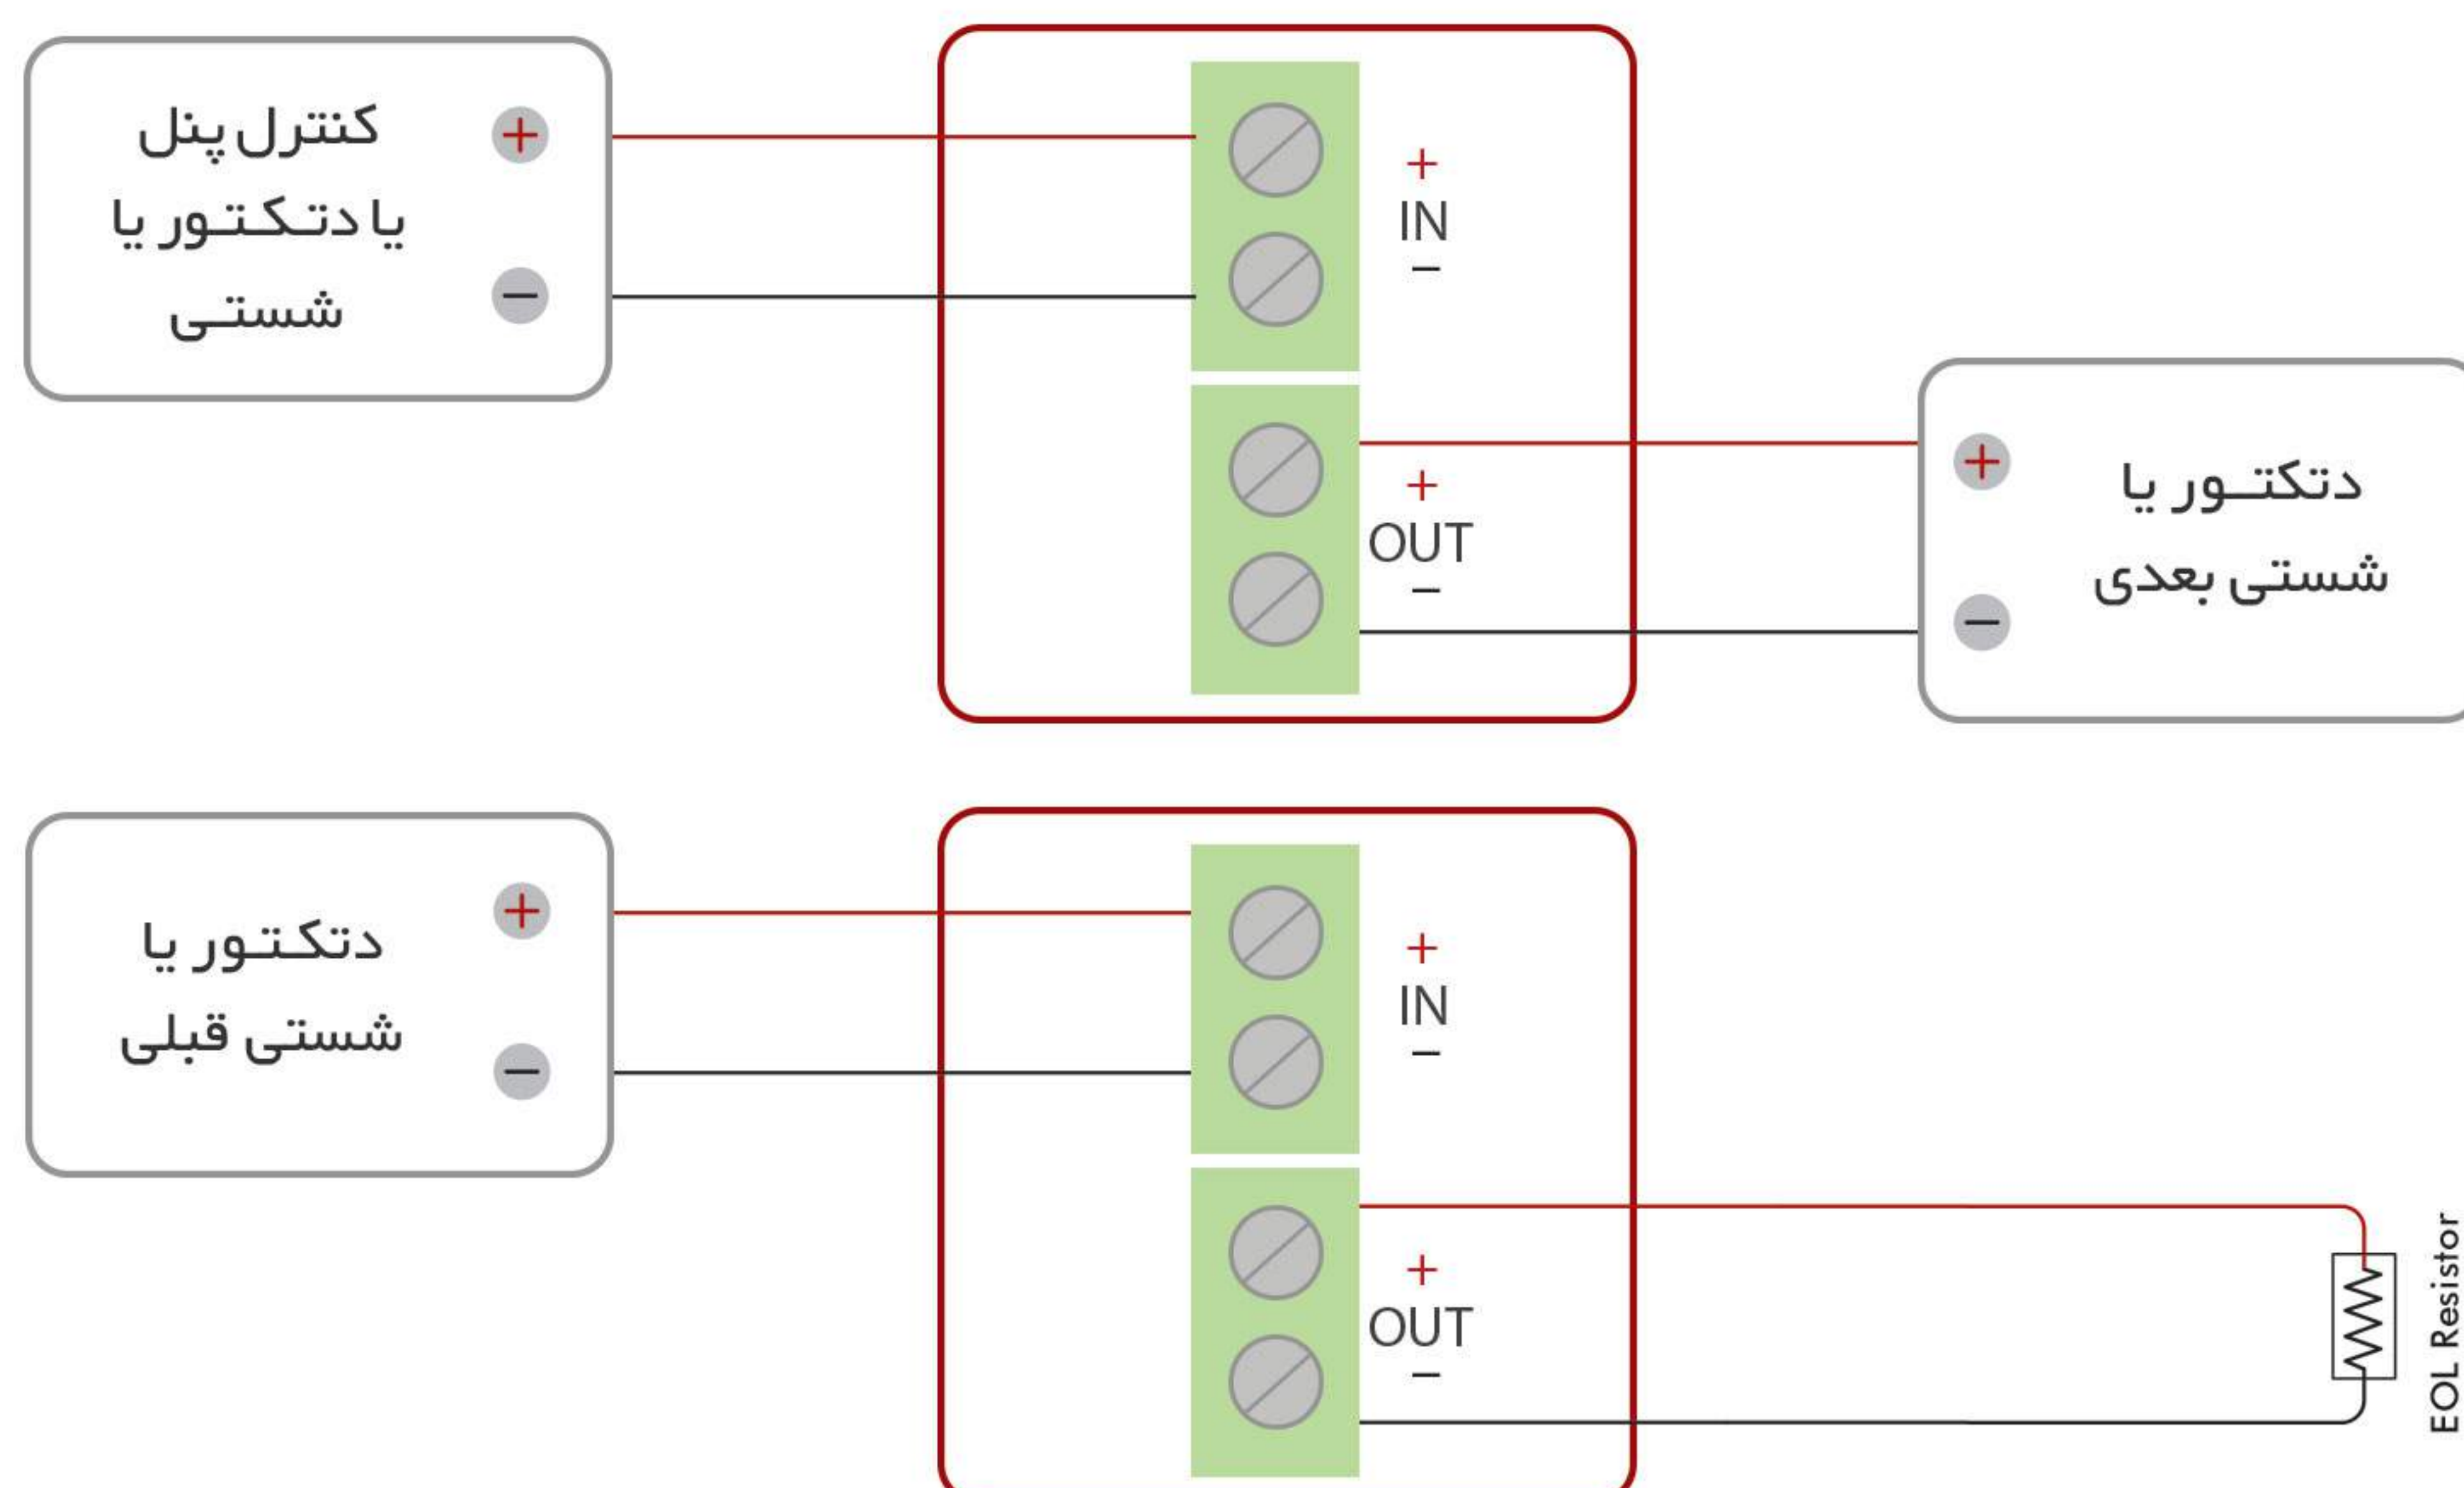

اگر شستی ابتدا
یا وسط خط زون
باشد

اگر شستی انتهای
خط زون باشد

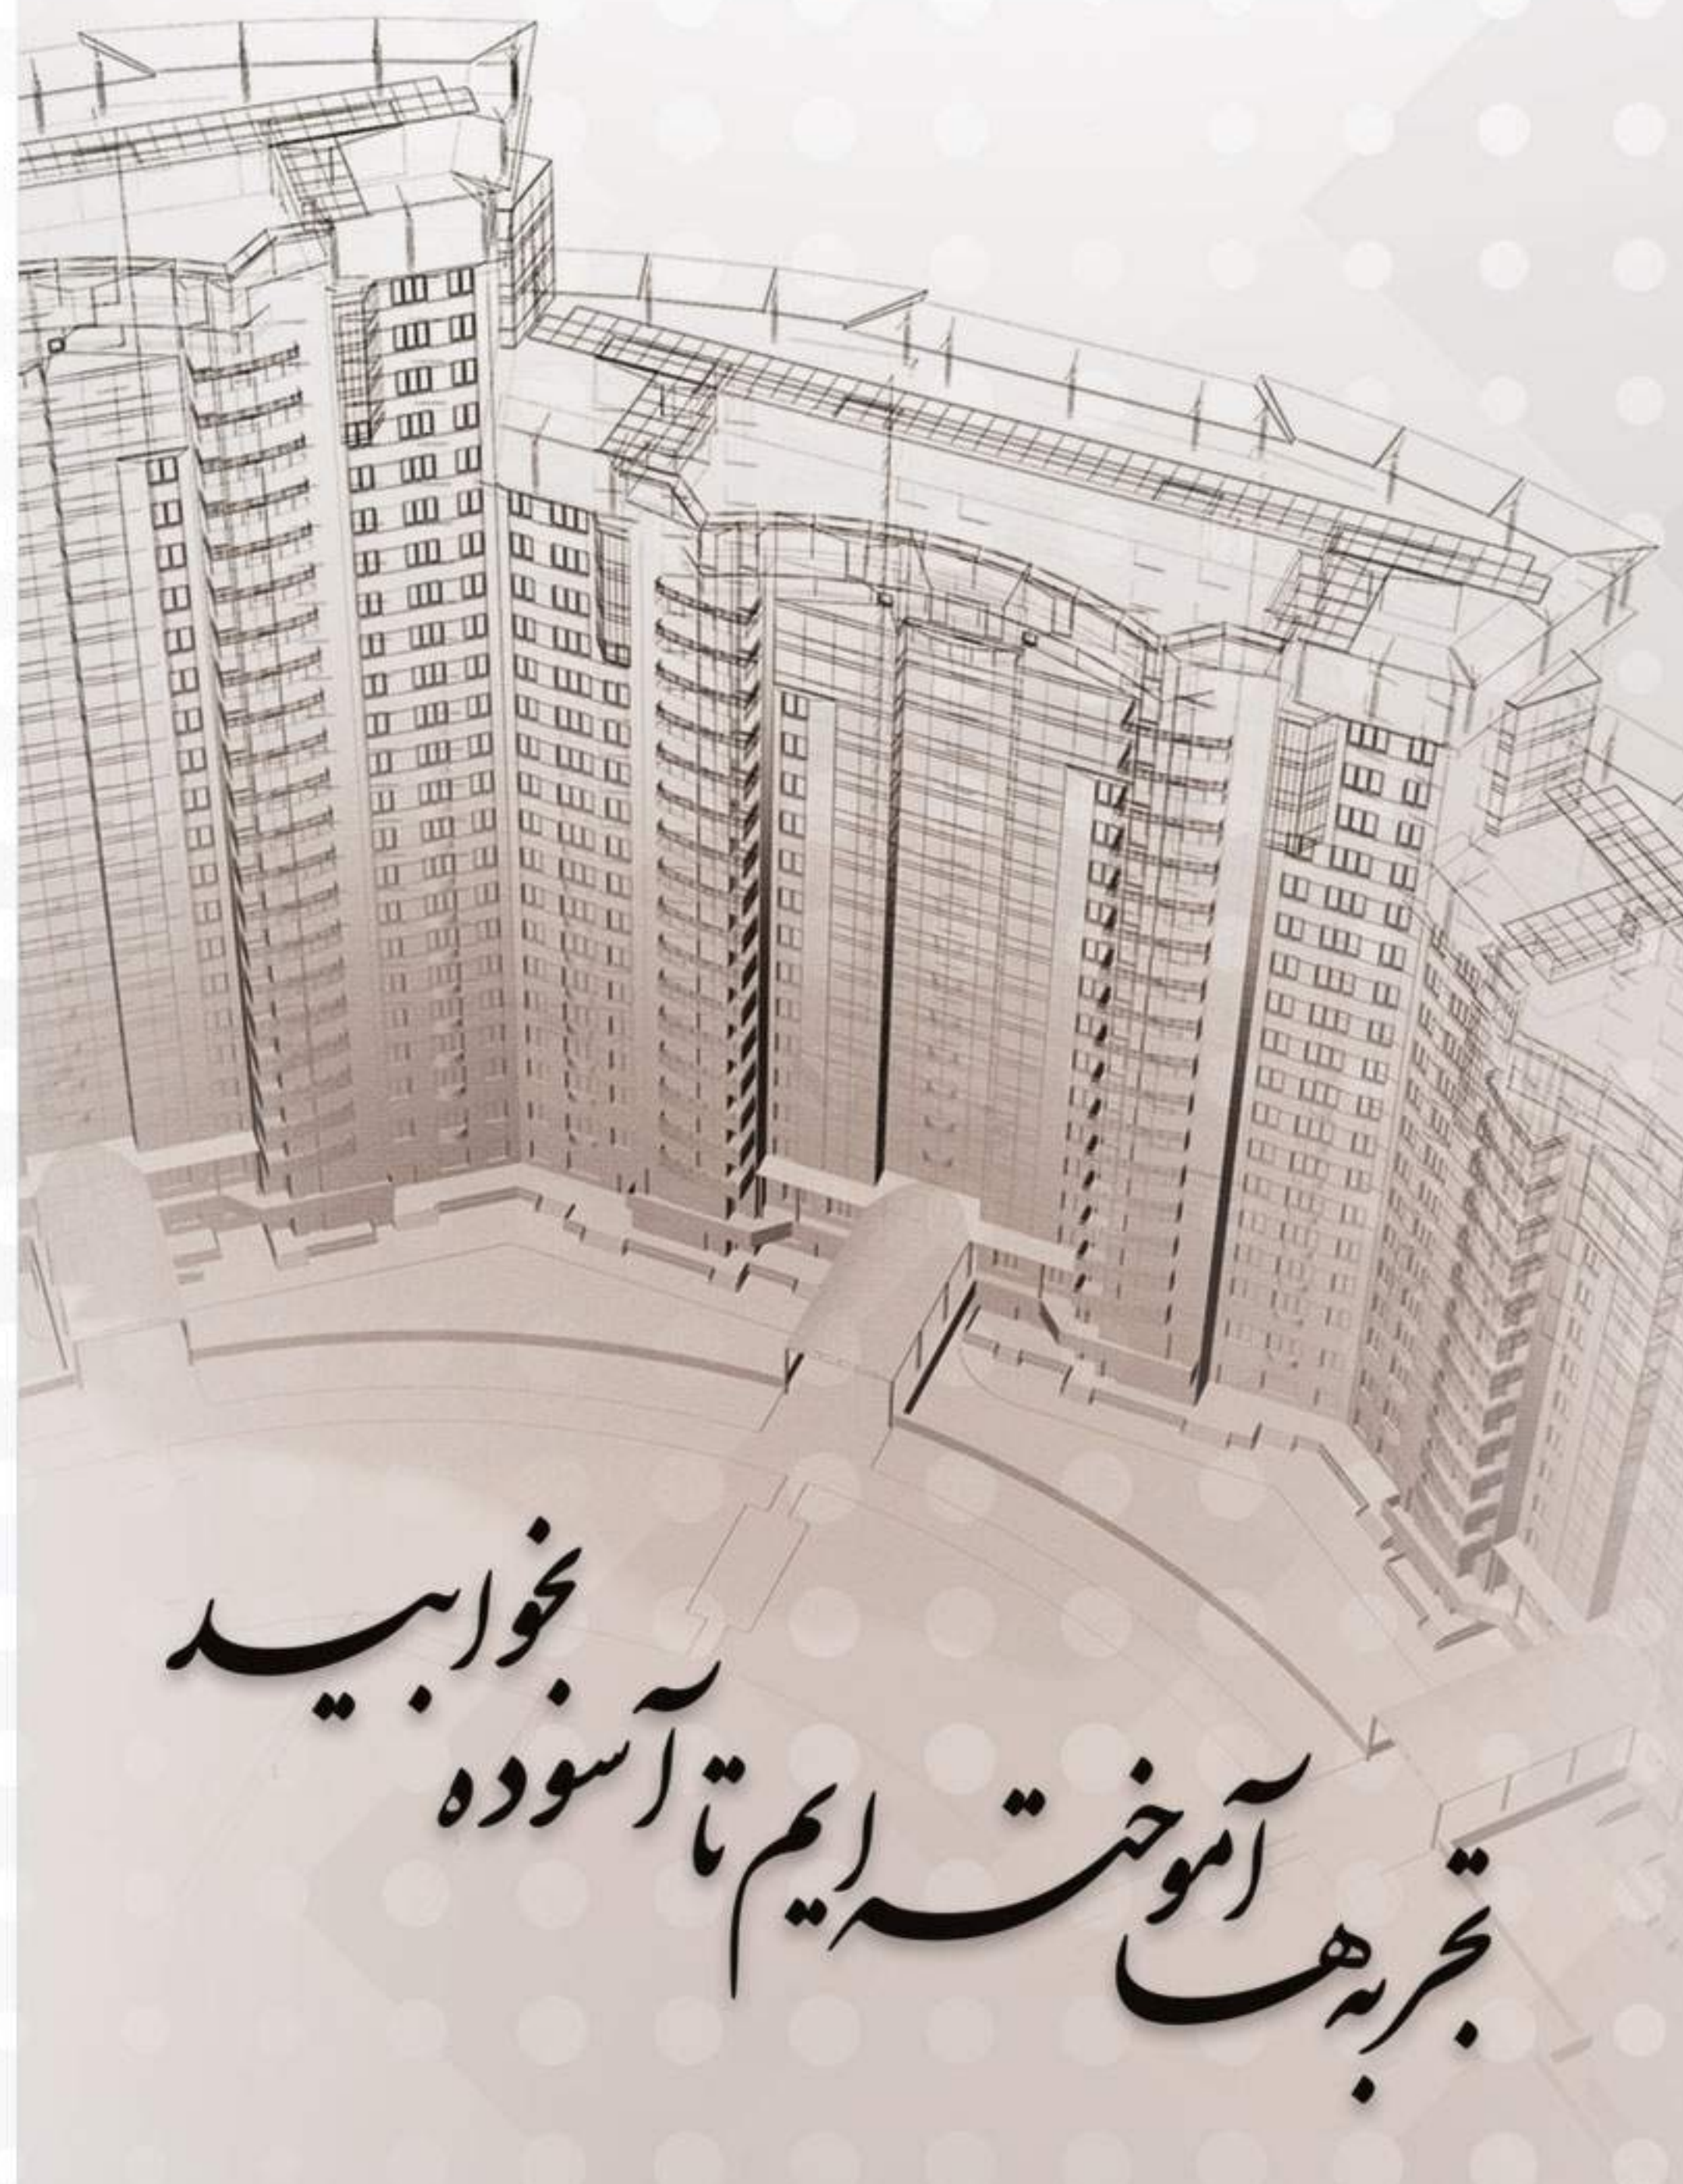

🌐 www.tesladetex.com
🌐 www.teslafirealarm.com
✉ info@tesladetex.com
✉ teslafirealarm@gmail.com
📍 @tesladetex

■ **TESLA FIRE ALARM SYSTEMS** ■

Ashkarsazan Iranian Co.